



FIUNK[®]
KÄLTE MIT SYSTEM

Льдогенератор



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА!

Мы предлагаем вам эффективные индивидуальные решения для изготовления чешуйчатого льда – для любых потребностей, для любых областей применения:

- **В пекарнях ...**
 - ... для оптимизации температуры теста и таким образом улучшения месильных свойств.
 - ... для поддержания свежести холодных закусок.
- **В мясной торговле ...**
 - ... для охлаждения при изготовлении колбас.
- **В рыбоперерабатывающей и птицеперерабатывающей промышленности ...**
 - ... для охлаждения при транспортировке, хранении и продаже.
- **В переработке овощей ...**
 - ... для поддержания свежести в текущем процессе переработки.
- **В оптовой и розничной торговле ...**
 - ... для поддержания свежести и демонстрации рыбы, овощей и деликатесов.
- **В гастрономии ...**
 - ... для поддержания свежести и хранения рыбы, овощей и салатов.
 - ... для охлаждения напитков, а также для декорирования и поддержания свежести буфетов.
- **В клиниках и лабораториях ...**
 - ... для терапии и технологических систем.
- **В высотном и подземном строительстве ...**
 - ... для охлаждения бетона.
- **В сфере фитнеса ...**
 - ... для охлаждения при спортивных травмах и лечении, в саунах и велнес-комплексах.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАШИХ ГЕНЕРАТОРАХ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА:

- **высочайшая устойчивость**

Наши машины изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали.
- **высочайшая гибкость**

Все машины предназначены для воздушного охлаждения, но могут быть переоборудованы для водяного охлаждения. Лед производится из водопроводной или – по желанию – также и из морской воды. Редукторы давления в подводе реагируют на изменения давления воды.
- **высочайшая гигиеничность и эффективность**

Использование конкурентных преимуществ, экономия времени и снижение расходов – со Льдогенераторы чешуйчатого льда Funk EasyClean®: Все компоненты легко доступны, и, таким образом, быстро очищаются, обслуживаются и ремонтируются. Специальные фильтры предотвращают попадание посторонних веществ через линию подачи воды.

Льдогенератор Funk EasyClean®

(тип F с принципом легкой очистки)



Модели:
F 120 – 800

- очень тихая работа
- компактный формат
- для малых и средних потребностей
- суточная выработка от примерно 120 до 800 кг



Модели:
F 1200 – 3000

- отличные рабочие свойства
- высокая суточная выработка от примерно 1200 до 3000 кг



Модели:
F 5000 – 6000

- с 2 испарительными валами и боковым выбросом льда
- оптимальны для высоких объемов потребления льда
- суточная выработка от примерно 5000 до 6000 кг

Тип	Производительность льда примерно (кг/сутки)	Сетевое напряжение (Вольт/Гц)	Мощность (кВт)	Вес примерно (кг)	Размеры (вкл. ножки) примерно (Ш/Г/В, в мм)	Подключение воды
F 120	120	230/50	0,60	92	700/720/700	3/4"
F 160	160	230/50	0,75	105	700/720/700	3/4"
F 300	300	400/50	1,00	130	770/770/750	3/4"
F 400	400	400/50	1,30	130	770/770/750	3/4"
F 700	700	400/50	2,00	215	1000/800/980	3/4"
F 800	800	400/50	2,30	215	1000/800/980	3/4"
F 1200	1.200	400/50	4,40	350	1250/1130/1240	3/4"
F 1500	1.500	400/50	4,40	350	1250/1130/1240	3/4"
F 2000	2.000	400/50	5,80	520	1250/1130/1390	3/4"
F 3000	3.000	400/50	9,20	750	1450/1130/1490	3/4"
F 5000	5.000	400/50	16,00	950	1800/1250/1750	3/4"
F 6000	6.000	400/50	24,00	1000	1800/1250/1850	3/4"

Данные по производительности приведены для температуры окружающей среды +20°C и температуры подаваемой воды +16°C.

Льдогенератор Funk EasyClean®

(тип FV с накопительным резервуаром и принципом легкой очистки)



Модели:

FV 120 – 160

- компактный формат
- простое управление
- встроенный накопительный резервуар емкостью прилб. примерно 80 кг
- отсутствие дополнительных монтажных расходов
- суточная выработка примерно 120 либо примерно 160 кг



Модели:

FV 160 – 800

- оптимальная альтернатива FV 120 – 160
- для средних и высоких объемов потребления
- емкость накопительного резервуара: примерно 160, 250 и 800 кг
- суточная выработка от примерно 160 до 800 кг

Накопительный резервуар:

доступные варианты с емкостью примерно 160, 250, 800, 1000 и 1500 кг



Тип	Производительность льда примерно (кг/сутки)	Сетевое напряжение (Вольт/Гц)	Мощность (кВт)	Вес примерно (кг)	Размеры (вкл. ножки) примерно (Ш/Г/В, в мм)	Подключение воды	Емкость накопительного резервуара примерно (кг)
FV 120	120	230/50	0,60	155	700/860/1080	3/4"	80
FV 160	160	230/50	0,75	155	700/860/1080	3/4"	80
FV 160	160	230/50	0,75	215	700/1090/1660	3/4"	160
FV 300	300	400/50	1,00	219	750/1130/1960	3/4"	250
FV 400	400	400/50	1,30	219	750/1130/1960	3/4"	250
FV 700	700	400/50	2,00	525	1250/1750/2180	3/4"	800
FV 800	800	400/50	2,30	525	1250/1750/2180	3/4"	800



Льдогенератор Funk EasyClean®

(тип FRV без холодильного агрегата; с принципом легкой очистки)



Модели: FRV 120 – 6000

- рекомендуется для монтажа с уже имеющимися холодильными машинами (на месте установки)
- индивидуальные комбинации при проблемах с местом и установкой
- дневная выработка от примерно 120 до 6000 кг

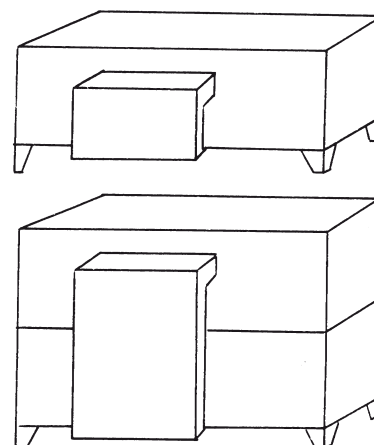

Модульная система позволяет производить расширение до производительности примерно 10000 кг/сутки.

Тип	Производительность льда примерно (кг/сутки)	Сетевое напряжение (Вольт/Гц)	Мощность (кВт)	Вес примерно (кг)	Размеры (вкл. ножки) примерно (Ш/Г/В, в мм)	Подключение воды
FRV 120	120	230/50	0,12	33	750/700/360	3/4"
FRV 160	160	230/50	0,12	37	750/700/360	3/4"
FRV 300	300	400/50	0,12	52	750/700/360	3/4"
FRV 400	400	400/50	0,12	52	750/700/360	3/4"
FRV 700	700	400/50	0,12	120	1000/700/435	3/4"
FRV 800	800	400/50	0,12	120	1000/700/435	3/4"
FRV 1200	1.200	400/50	0,12	150	1250/700/460	3/4"
FRV 1500	1.500	400/50	0,12	150	1250/700/460	3/4"
FRV 2000	2.000	400/50	0,12	150	1250/700/460	3/4"
FRV 3000	3.000	400/50	0,25	210	1250/800/540	3/4"
FRV 5000	5.000	400/50	0,25	440	2 x 1250/700/460	3/4"
FRV 6000	6.000	400/50	0,50	460	2 x 1250/800/540	3/4"

Ледяной холод для гигиены

Льдогенератор чешуйчатого льда Funk EasyClean[®] – это делается так:

1. Слить воду
2. Открыть зажимной рычаг
3. Извлечь и очистить ванну



В пищевом производстве, торговле или в лаборатории:

Льдогенераторы чешуйчатого льда Funk EasyClean[®] предлагают новинку в области гигиены – запатентованный принцип, успешную концепцию с международным признанием.

Ваши преимущества:

- Все компоненты легкодоступны.
- При ежедневной очистке вы экономите время и расходы.
- Боковые части из высококачественной нержавеющей стали обеспечивают высокую антикоррозионную защиту.
- В своем производстве вы устанавливаете оптимальные гигиенические стандарты.
- Все льдогенераторы чешуйчатого льда **Funk**[®] Вы получите с нашим принципом легкой очистки.

Передняя сторона генератора чешуйчатого льда легко откидывается. Это облегчает доступ к испарителю.



FUNK[®] GmbH

Zunftstraße 8
D-77694 Kehl
ФРГ

Тел. +49 (0) 78 54 - 70 77
Факс +49 (0) 78 54 - 75 66

www.funk-gmbh.de
info@funk-gmbh.de